

*Сарбоида*

*-Боида*

Холодильные прилавки Полюс и морозильные витрины Carboima, холодильные или морозильные шкафы и кондитерские витрины – это рациональное хранение и продажа продуктов питания: мяса, рыбы, птицы, молочных, колбасных и других видов гастрономических и кондитерских изделий. Современные по дизайну и технической части холодильные витрины Carboima предназначены для компактных магазинов, ресторанов, баров и кафе.

Главное достоинство холодильных прилавков Carboima – это оптимальное соотношение цена / качество. Дизайн витрин завода является примером для многих производителей.

## Кодификация холодильных витрин

**КС70 VM 1,3-2**

1 2 3 4 5 6 7

- 1** Код изделия, где:  
G - витрина напольная гастрономическая  
K – витрина напольная кондитерская  
F - витрина пристенная (горка)  
A - витрина настольная  
D - шкаф холодильный/морозильный  
T - стол холодильный/морозильный
- 2** Код дизайна  
С - кубический
- 3** Ключевой параметр модельного ряда  
70 - глубина витрины
- 4** Код система охлаждения  
S - статика  
V - динамика/вентилируемая  
N – нейтральная/хлебная
- 5** Температурный режим  
L -25°С...-12°С  
V -5°С...+5°С  
P -2°С...+7°С  
M 0°С...+10°С  
H более 45°С
- 6** Код модели  
1,3 - длина изделия
- 7** Идентификационный код изделия  
1 - закрытая витрина  
2 - открытая витрина

**Carboima**



# Кондитерские витрины

У Вас низкие продажи красивых кондитерских изделий, в которые вы вложили вашу частичку- возможно все дело в витрине?

Правильно представить и сохранить вкусовые качества ваших прекрасных десертов, тортов и другой кондитерки может только охлаждаемая кондитерская витрина.

*Carboma*

# K70, KC70, KR70

Ключевые особенности новых линеек:

- ✓ применение структурных стеклопакетов и стекла, отказ от металлических рамок
- ✓ улучшенная система воздухообмена за счет применения диффузоров
- ✓ улучшенная холодильная система
- ✓ объёмная конфигурация короба для устранения протечек
- ✓ сохраняя базу, можно провести замену дизайна стекла/стеклопакета на объекте
- ✓ наличие дополнительной неохлаждаемой надстройки, которая интегрирована в конструкцию
- ✓ усиленная конструкция полок с возможностью установки каскадом
- ✓ улучшенная система створок со стеклопакетом
- ✓ угловые элементы - холодильные и неохлаждаемые прилавки (45 градусов) позволяют выстроить любую конфигурацию помещений кондитерской, пекарни, кафе
- ✓ возможность создания торгового ряда встык и декорирование МДФ панелями



## Особенности конструкции KR/KC/K70 LIGHT

Остекление –  
стекло

Задние  
створки - слайдер  
со встроенной ручкой

Регулируемые  
по высоте полки

Цифровой  
контроллер



LED-подсветка  
каждой полки

Регулируемые  
ножки-опоры

Возможность  
установить  
надстройку 2-х типов  
дизайна (опция)



Угол наклона  
полки 10 град

Деревянные решетки  
(хлебные модули)



*Carboima*

## Технические характеристики серии LIGHT

Модель	Габаритные размеры с боковинами, мм	Рабочая температура, град С
КС70 VM 0,6-1 LIGHT (версия 2.0)	640x695x1265 (1315)	+6...+12
KR (К/КС)70 VM 0,9-1 LIGHT (версия 2.0)	880x695x1265 (1315)	
KR (К/КС)70 VM 1,3-1 LIGHT (версия 2.0)	1330x695 x1265 (1315)	
KR (К/КС)70 VM 0,6-2 STANDARD открытая (версия 2.0)	640x695x1260 (1310)	+4...+12
KR (К/КС)70 VM 0,9-2 STANDARD открытая (версия 2.0)	880x695x1260 (1310)	
KR (К/КС)70 VM 1,3-2 STANDARD открытая (версия 2.0)	1330x695 x1260 (1310)	
KR (К/КС)70 VM 0,6-2 STANDARD открытая, горка	640x695x1260 (1310)	
KR (К/КС)70 VM 0,9-2 STANDARD открытая, горка	880x695x1260 (1310)	
KR (К/КС)70 VM 1,3-2 STANDARD открытая, горка	1330x695 x1260 (1310)	-
КС70 N 0,6-1 LIGHT (версия 2.0) (нейтральная)	640x695x1265 (1315)	
KR (К/КС)70 N 0,9-1 LIGHT (версия 2.0) (нейтральная)	880x695x1265 (1315)	
KR (К/КС)70 N 1,3-1 LIGHT (версия 2.0) (нейтральная)	1330x695 x1265 (1315)	
КС70 N 0,6-1 LIGHT Bread (версия 2.0) (хлебная)	640x695x1265 (1315)	
KR (К/КС)70 N 0,9-1 LIGHT Bread (версия 2.0) (хлебная)	880x695x1265 (1315)	
KR (К/КС)70 N 1,3-1 LIGHT Bread (версия 2.0) (хлебная)	1330x695 x1265 (1315)	
К (КС)70 N 0,6-7 (прилавок)	640x640x795 (845)	
К (КС)70 N 0,9-7 (прилавок)	880x640x795 (845)	
К (КС)70 N-8 (прилавок внешний угол)	890x590x795 (845)	



## Технические характеристики серии STANDARD

Модель	Габаритные размеры с боковинами, мм	Рабочая температура, град С
КС70 VV 0,6-1 STANDARD (версия 2.0)	640x695x1260 (1310)	0...+7
К (КС)70 VV 0,9-1 STANDARD (версия 2.0)	880x695x1260 (1310)	
К (КС)70 VV 1,3-1 STANDARD (версия 2.0)	1330x695 x1260 (1310)	
К70 VV-3 STANDARD (версия 2.0)	925x695x 1260 (1310)	
KR (К/КС)70 VM 0,6-2 STANDARD открытая (версия 2.0)	640x695x1260 (1310)	+4...+12
KR (К/КС)70 VM 0,9-2 STANDARD открытая (версия 2.0)	880x695x1260 (1310)	
KR (К/КС)70 VM 1,3-2 STANDARD открытая (версия 2.0)	1330x695 x1260 (1310)	
KR (К/КС)70 VM 0,6-2 STANDARD открытая, горка	640x695x1260 (1310)	
KR (К/КС)70 VM 0,9-2 STANDARD открытая, горка	880x695x1260 (1310)	
KR (К/КС)70 VM 1,3-2 STANDARD открытая, горка	1330x695 x1260 (1310)	-
КС70 N 0,6-1 LIGHT (версия 2.0) (нейтральная)	640x695x1265 (1315)	
KR (К/КС)70 N 0,9-1 LIGHT (версия 2.0) (нейтральная)	880x695x1265 (1315)	
KR (К/КС)70 N 1,3-1 LIGHT (версия 2.0) (нейтральная)	1330x695 x1265 (1315)	
КС70 N 0,6-1 LIGHT Bread (версия 2.0) (хлебная)	640x695x1265 (1315)	
KR (К/КС)70 N 0,9-1 LIGHT Bread (версия 2.0) (хлебная)	880x695x1265 (1315)	
KR (К/КС)70 N 1,3-1 LIGHT Bread (версия 2.0) (хлебная)	1330x695 x1265 (1315)	
К (КС)70 N 0,6-7 (прилавок)	640x640x795 (845)	
К (КС)70 N 0,9-7 (прилавок)	880x640x795 (845)	
К (КС)70 N-8 (прилавок внешний угол)	890x590x795 (845)	



## Особенности исполнения



**FlexDesign**- универсальная холодильная база для 3-х типов дизайна остекления

Прилавки нейтральные имеют универсальное исполнение для всех линеек:

1) линейные , 2) внешний угол 45 градусов.

Позволяет выстраивать линии в любые помещения и в любые конфигурации.




**ВАЖНО!** Открытые модули для самообслуживания доступны в двух исполнениях :

- 1) глухая задняя часть (как горка),
- 2) раздвижная задняя часть.

Открытые модули имеют исполнение в 3-х дизайнах-**K70/KC70/KR70**

**Складская программа**    **Стандартные цвета**

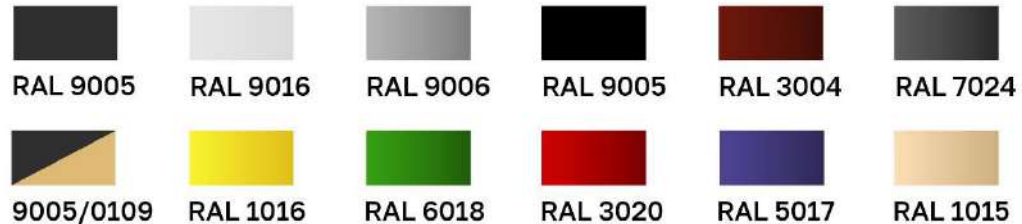

**WOOD** Паттерн фронтальной панели



**Индивидуальное исполнение**

Покраска панелей в любые цвета по таблице RAL

**WOOD**

Отделка Egger

**СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА**



**TECHNO (9005)**



**BRONZE (9005/0109)**



**Опции**

- ✓ Надстройка стеклянная
- ✓ Колесные опоры
- ✓ Комплект МДФ панелей
- ✓ Поддон для макарони (1 секция, 2 секции)
- ✓ Поддон-ценник для мелкой выпечки
- ✓ Подставка для бутербродов

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В СРАВНЕНИИ

- ✓ Температурный диапазон линейки ЛАЙТ- +6 С .... +12 С
- ✓ Температурный диапазон СТАНДАРТ +0 С .....+12 С
- ✓ Выкладка линеек КС70 и КR70 больше, чем К70 за счет верхней полки
- ✓ Обзор линейки КR70 лучше чем у К70, за счет сферического радиуса
- ✓ Обзор линейки КR70 лучше чем у КС70, за счет отсутствия стыка стекол





***Carboma***

**Спасибо  
за внимание!**

[www.carboma.com](http://www.carboma.com)