


Прилавок-витрина холодильный мармит универсальный ПВХМ-70Х (21000006391)

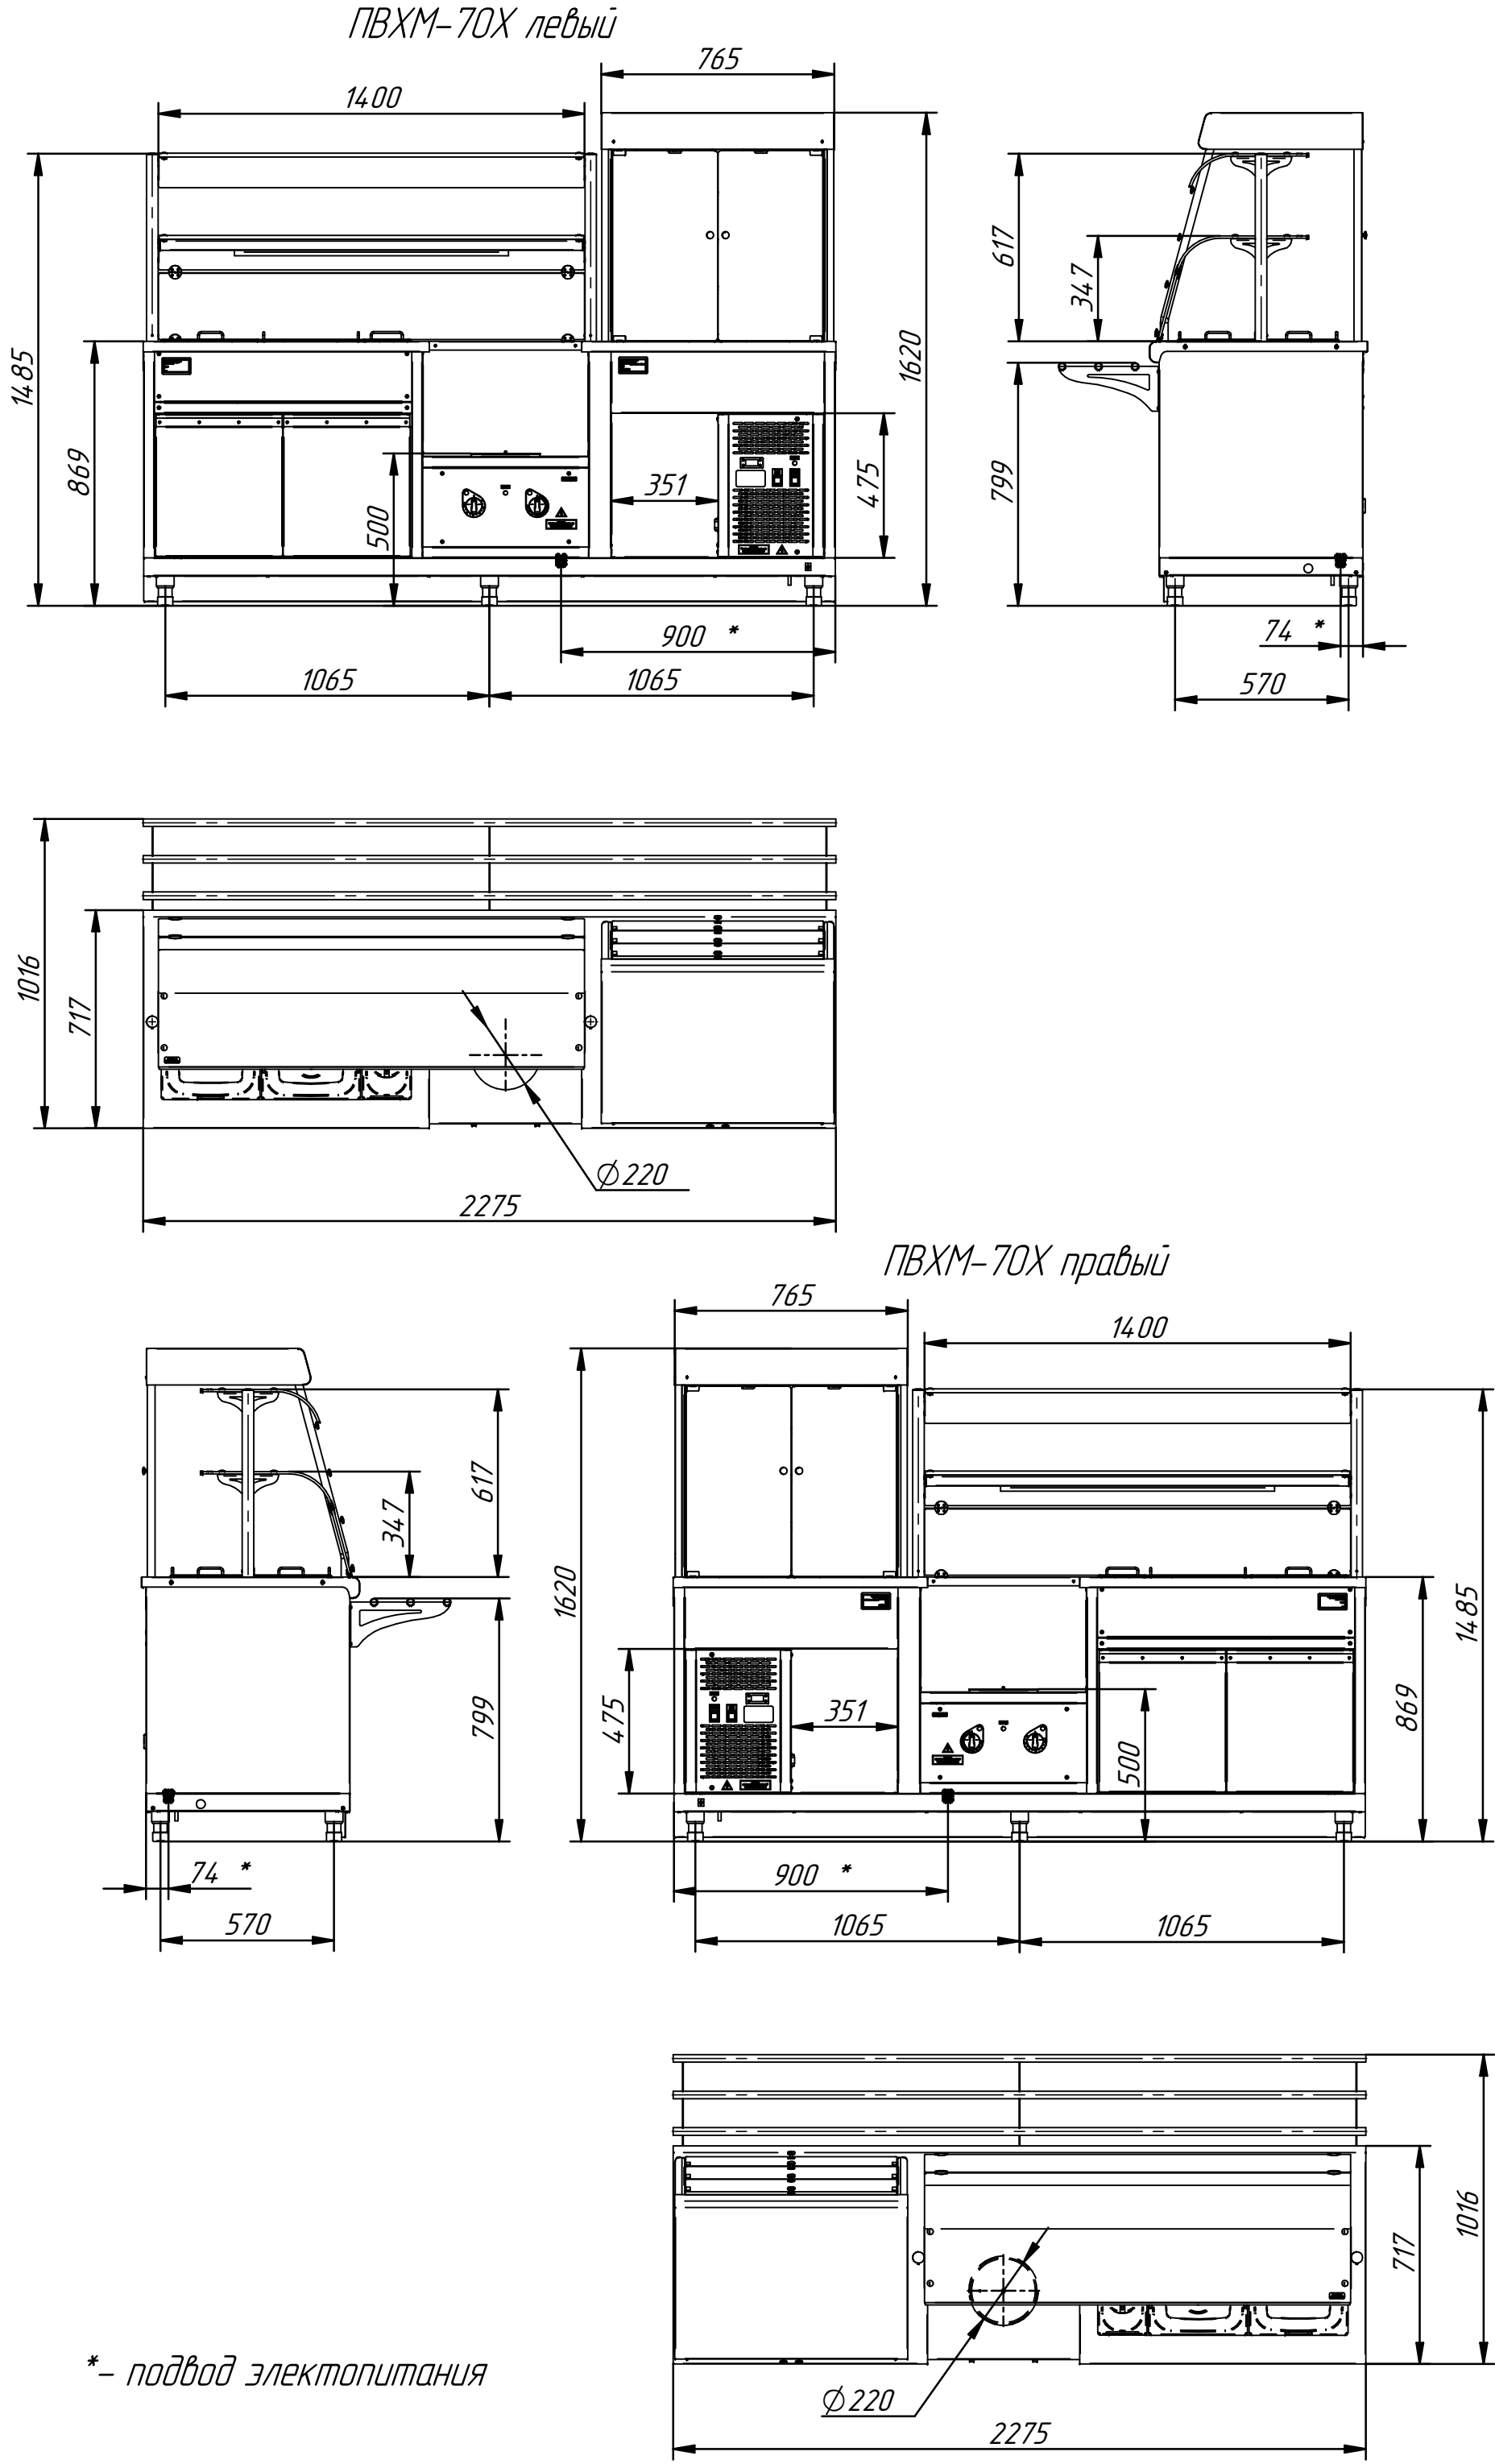

Прилавок-витрина холодильный мармит универсальный ПВХМ-70Х предназначен для кратковременного сохранения в горячем состоянии первых и вторых блюд в налитной посуде и гостроемкостях, хранения, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Имеет одну конфорку для налитной посуды, паровую ванну с набором гостроемкостей для вторых блюд и охлаждаемую витрину с набором гостроемкостей для хранения салатов. Внизу нейтральный шкаф для хранения кухонного инвентаря.

Способ обогрева гостроемкостей мармитной части – горячим паром. Плавная регулировка температуры от +30 до +85° С. Двойная полка над мармитной частью прилавка обеспечивает большую полезную площадь для выкладки блюд и имеет лампу подсветки.

Способ охлаждения закрытой охлаждаемой витрины – принудительной циркуляцией охлажденного воздуха с плавной регулировкой температуры от +5 до +15° С. Закрытая охлаждаемая камера имеет достаточную полезную площадь для выкладки блюд и напитков и имеет лампу подсветки.

Гостроемкости и направляющие входят в комплект поставки. Прилавок имеет регулируемые по высоте ножки. За счет совмещения в одном прилавке мармитов для 1-х и 2-х блюд и закрытой холодильной витрины происходит значительная экономия занимаемой площади и денежных средств на приобретение оборудования.

Наименование параметра		Величина параметра	
		ПВХМ-70КМУ	
		левый	
1.	Код изделия	21000006391	
ПВХМ-70Х (витрина холодильная):			
2.	Полезный объем, м³ - витрины; - ванны; - суммарный	0,26 0,06 0,32	
3.	Демонстрационная площадь прилавка, м²: - полок витрины; - ванны или столешницы; - суммарная	0,91 0,35 1,26	
4.	Температура полезного объема, °С	от +5 до +15	
5.	Потребление электроэнергии за сутки, кВт·ч, не более	7	
6.	Установленный номинальный ток, А (мощность Вт), всех энергопотребителей, не более: - холодильного агрегата; - лампы освещения; - электродвигателя испарителя; - суммарный	3,17 (531) 0,02 (4) 0,21 (33) 3,40 (568)	
7.	Номинальная мощность ТЭНа оттайки, Вт, не более	160	
8.	Хладагент	R404A (R125-44%, R134a-4%, R143a-52%)	
9.	Общая масса хладагента, кг, не более	0,45	
10.	Максимально допустимая нагрузка на полку, кг	3	
11.	Количество полок-решеток, шт.	3	
12.	Габаритные размеры ванн, ДхШхГ, мм	633x510x174	
ПВХМ-70КМУ (мармит универсальный):			
13.	Номинальная потребляемая мощность, кВт: - ПЭН-ов; - конфорки; - лампы освещения; - суммарная	2,0 0,865 0,012 2,877	
14.	Объем воды, заливаемой в ванну, л, не более	8	
15.	Рабочая температура воздуха в ванне, °С, не более	85	
16.	Время разогрева до рабочей температуры, мин, не более	25	
17.	Количество терморегуляторов, шт.	1	
18.	Количество переключателей, шт.	1	
19.	Количество ламп освещения, шт.	1	
20.	Количество ПЭН-ов, шт.	2	
21.	Количество конфорок, шт.	1	
22.	Диаметр конфорки, мм	220±0,5	
23.	Установленная суммарная потребляемая мощность мармита, кВт, не более	2,877	
24.	Количество емкостей, шт. гастроемкость GN 1/1x150; гастроемкость GN 1/2x150; гастроемкость GN 1/4x150	3 2 2	
25.	Номинальная вместимость емкостей, дм³	48	
26.	Максимально допустимая нагрузка на полку	3	
27.	Габаритные размеры ванн, ДхШхГ, мм	800x510x180	
28.	Род тока	2-х фазный переменный с нейтралью	
29.	Напряжение, В	400	
30.	Частота тока, Гц	50	
31.	Номинальная потребляемая мощность (Вт), не более	3445	
32.	Номинальный потребляемый ток в одной фазе (А), не более	8,7	
33.	Род тока	однофазный переменный	
34.	Напряжение, В	230	
35.	Частота тока, Гц	50	
36.	Номинальный потребляемый ток в одной фазе (А), не более	15,92	
37.	Масса, не более, кг	266	
38.	Корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА	не более 65	
39.	Срок службы, лет	10	